


Комплекс неразрушающего контроля гидроагрегата КНК-32

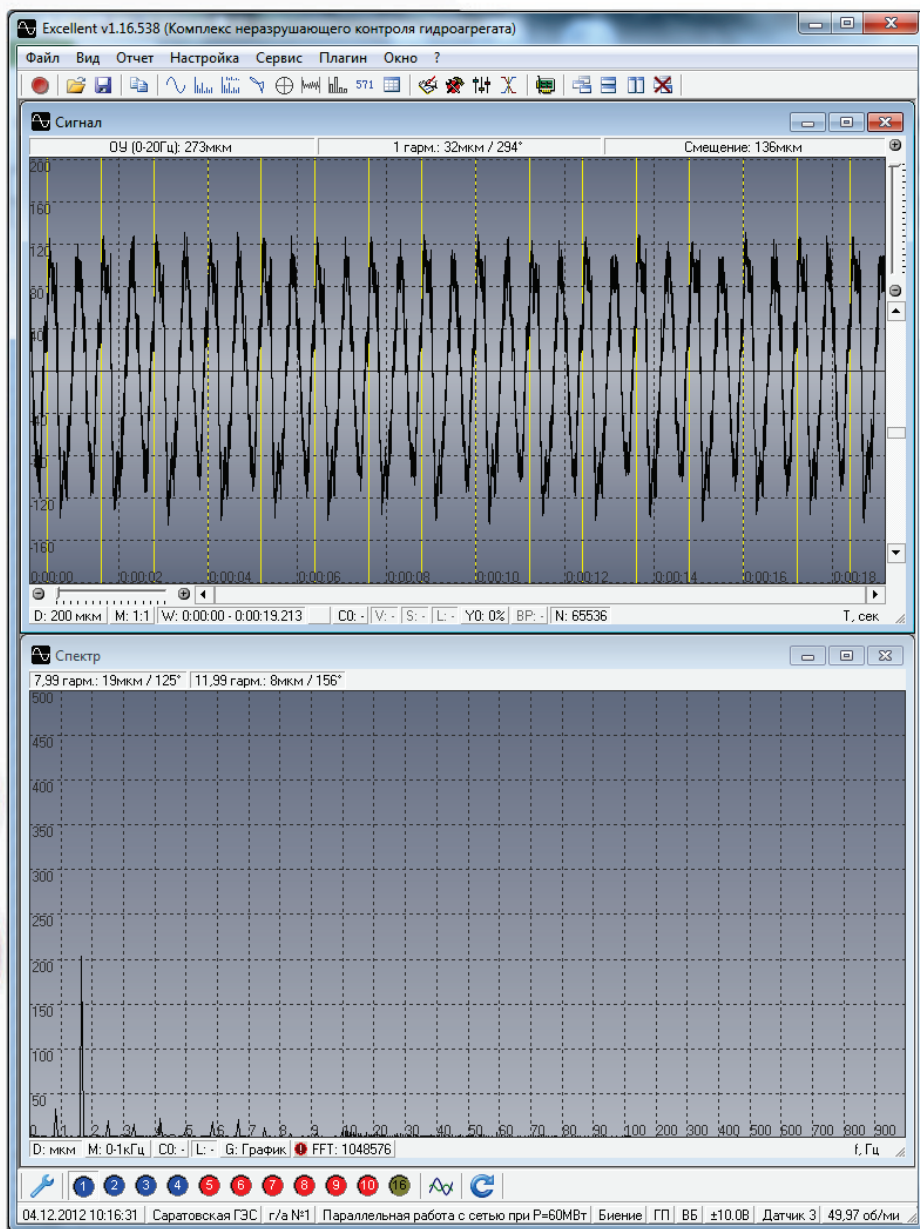

Измерение
вибрации
0,8...200 Гц
±500 мкм

Измерение
биения вала
0...20 Гц
0...5900 мкм

Измерение
давления
разряджения
-1...60 кг/см²

Измерение
перемещения
0...1250 мм

Комплекс предназначен для проведения испытаний и диагностики гидроагрегатов, в том числе вибрационных обследований гидроагрегата

32

канала


Параллельное измерение

Переносное исполнение

Включен в Госреестр средств измерений

Данный комплекс применяется при проведении следующих видов работ:

- вибрационные испытания гидроагрегата;
- динамическая балансировка ротора гидрогенератора;
- определение форм ротора генераторов и оценка симметрии воздушного зазора;
- настройка комбинаторной зависимости поворотных лопастных гидротурбин;
- определение действительных перестановочных усилий направляющего аппарата и лопастей рабочего колеса по измеренным давлениям в маслопроводе;
- энергетические испытания абсолютным и индексным методом;
- испытания при переводе гидроагрегата в режим синхронного компенсатора.

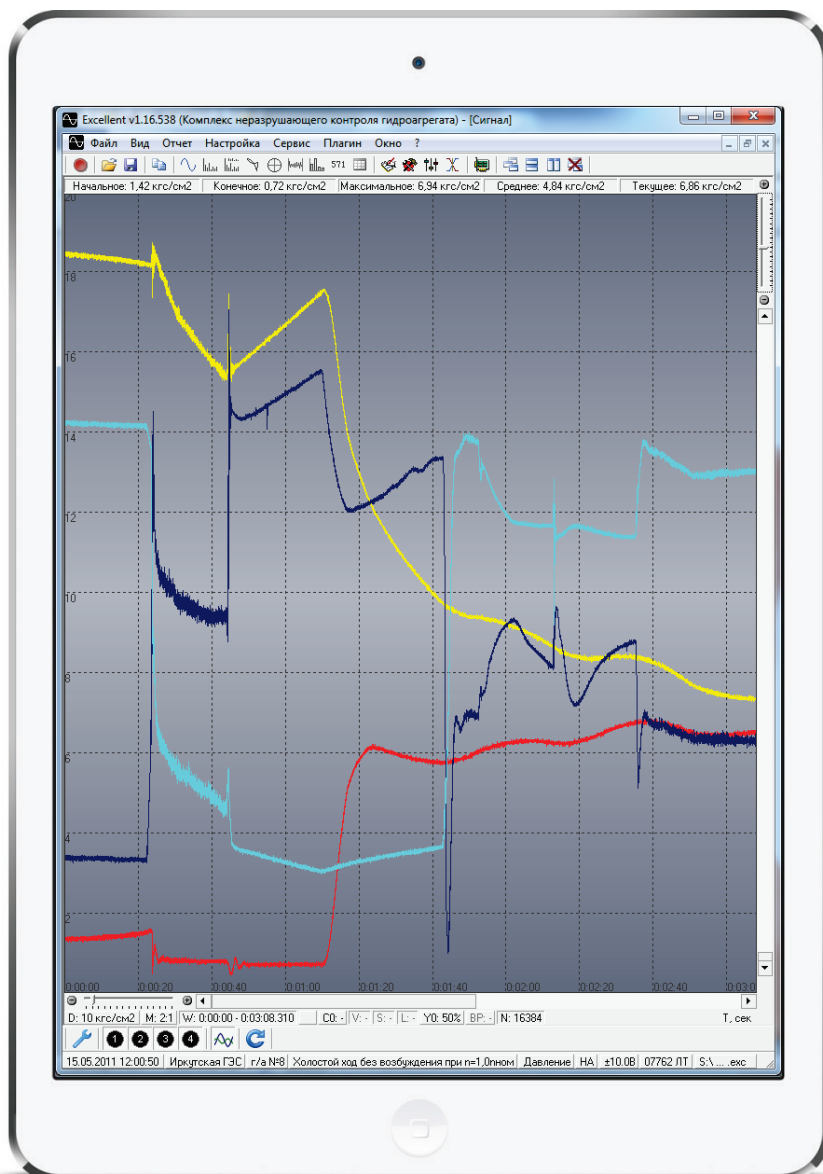

Богатая конфигурация

Бесплатное обновление ПО

Невысокая стоимость